Hacker
spend less, play better!!! ®

CANCHA DE PADEL CON NUEVO DISEÑO PANORÁMICO 2021

FOTO	NOMBRE	MATERIAL	PROCESO	PESO	MEDIDAS (m)
	Vigas de acero galvanizado en caliente	80 x 80 x 3mm Acero de alta calidad	1. Galvanizado en caliente. 2. Pintura en polvo electrostática	1300 kg	5.78 x 0.83 x 0.5 4.3 x 0.83 x 0.4 3.1 x 1 x 0.7
	Malla de acero galvanizado en caliente	Malla: 4mm Trama: 50 x 50mm	1. Galvanizado en caliente. 2. Pintura en polvo electrostática	630kg	2 x 3 x 0.5 x 8 pzas 2 x 1 x 1.2 x 22 pzas
	Vidrio templado	2 x 3m (18 piezas) Vidrio Templado 12mm	Agujeros calados Suavizado de bordes	3360kg	3.1 x 0.32 x 2.13
	Césped artificial	3 rollos (200m2) Altura: 12mm Calibre: 3/16” Densidad: 63000/m2	Azul o verde a elección	505kg	4.1 x 0.55 x 0.55 (2 rollos) 2.1 x 0.55 x 0.55
	Luces led	8reflectores 200w Grado de portección IP 65	Negro /Gris	80kg	0.525 x 0.335 x 0.215 x 8 pzas
	Tornillos	Material: Acero inoxidable 304	Corte, calado y procesos realizados con máquinas CNC digitales	70kg	0.33 x 0.22 x 0.27 x 3 pzas
	Red de padel	Cantidad: 1		16 kg	0.7 x 0.5 x 0.5
	Cinta adhesiva de goma EVA	40 rollos		4.5kg	
	TOTAL			**5965.5kg**	**16.97 m³**

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Hacker
spend less, play better!!! ®

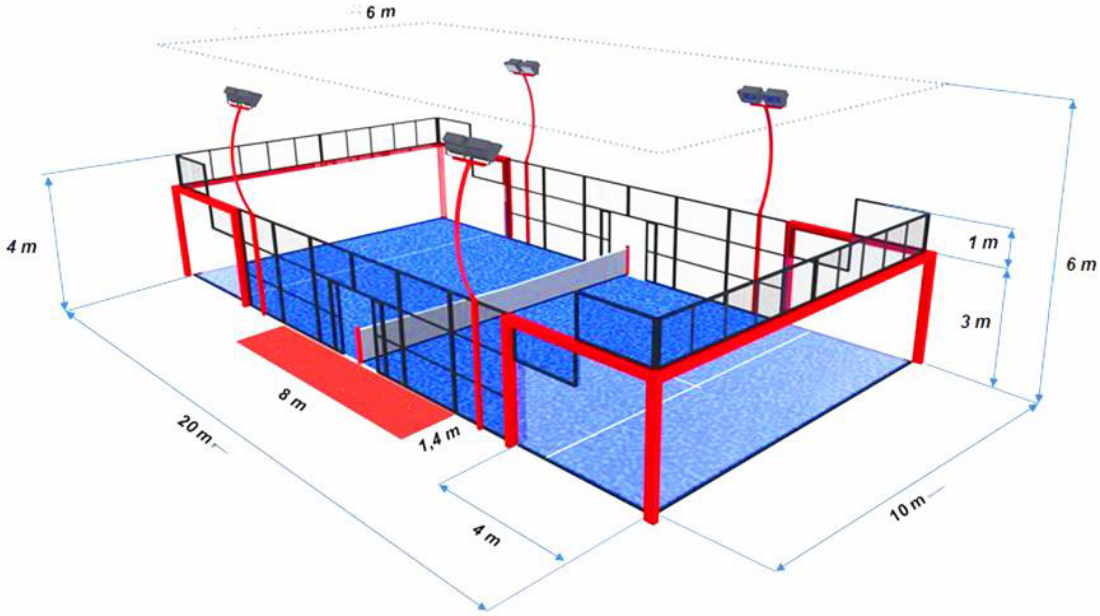

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Personalizado:
El color y la estructura, de la cancha de pádel se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos especiales del cliente.

Parámetro técnico:
Tamaño de la cancha de pádel: 20 m de largo * 10 m de ancho.

Vidrio:
Certificado aprobado: SGCC, IGCC, ISO, CSI, SAI Global, AS / NZS4666, CCC, CE.

Tipo de vidrio templado:
Especial a prueba de explosiones resistente a fuertes impactos sin fragmentaciones, cumple con GB 15763.2-2005 (Vidrio de seguridad para la construcción), cumple con AS / NZS2208: 1996, EN 12150-1, CAN / CGSB 12.1-2017, ANSI Z97.1-2015.

Tamaño: 2 m * 3 m - Espesor 12 mm

Utilizamos el mejor vidrio flotado como materia prima. El vidrio flotado de alta calidad no contiene impurezas, por lo que la tasa de autoexplosión después del templado es mucho menor y la vida útil es más larga.

Función resistente al calor. Es 5 veces más resistente al calor que el vidrio estándar y puede soportar diferencias de temperatura repentinas de hasta 300 grados. Esto lo hace más seguro en caso de incendio.

La resistencia del vidrio templado es 3-5 veces mayor que la del vidrio estándar, por lo que es muy seguro usar vidrio templado para canchas de padel.
Excelente proceso de canteado y taladrado. Un perfecto canteado y taladrado no
solo logra una apariencia estéticada impecable, sino también mejora aún más la fuerza del vidrio templado.

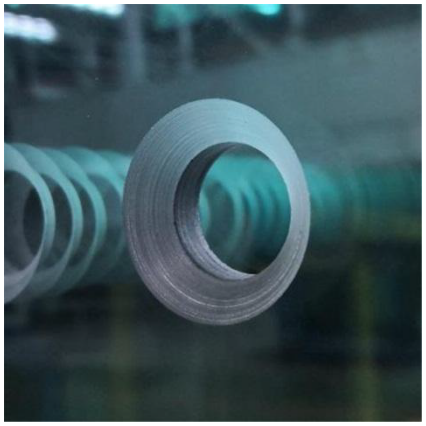

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Césped artificial: Césped rizado
Certificaciones:
CE, ROHS, GB / T 21604-2008 (prueba de irritación cutánea)
GB 21510-2008 (pruebas antibacterianas y antifúngicas)
Lisport (resistente al desgaste 150 semanas)
SGS (Resist UVA5000h), GBT20394—2013 (Prueba de prevención de quemaduras).
REACH205 (estándar europeo)
GBT20394—2019 Todas las pruebas, GB36246-2018 Todas las pruebas.

Césped artificial se presenta en rollo de tamaño estándar 4000 mm / 2000 mm.
Longitud: 20000 mm, Altura: 12 mm.
Tipo de seda de hierba: 9000 Dtex, Color: Azul o Verde
Pulgada de calibre: 3/16 Respaldo de césped: Nuevo PU + PP
Densidad: la densidad del césped es de 63000 / mÇ
Estándar: cumple con GB / T 20394-2006 (césped artificial deportivo premium.)
Color: azul, verde (personalizable)
Este modelo de césped de hierba es uno de los productos más sofisticados, el cuál es específico para la fabricación de canchas de padel.
Este material de seda de hierba es plástico PE de alta linealidad con partículas importadas de los Estados Unidos, mantiene el color y la curvatura durante mucho tiempo alargando su vida útil.
La tela base adopta un tejido de sarga de doble capa, que es diferente del tejido ordinario de urdimbre y trama. La tela base tiene más fuerza, resistencia al desgarro y reduce el riesgo de arrugas causadas por hilos de hierba gruesos y de alta densidad.
Al mismo tiempo, el pegamento trasero está recubierto con poliuretano.

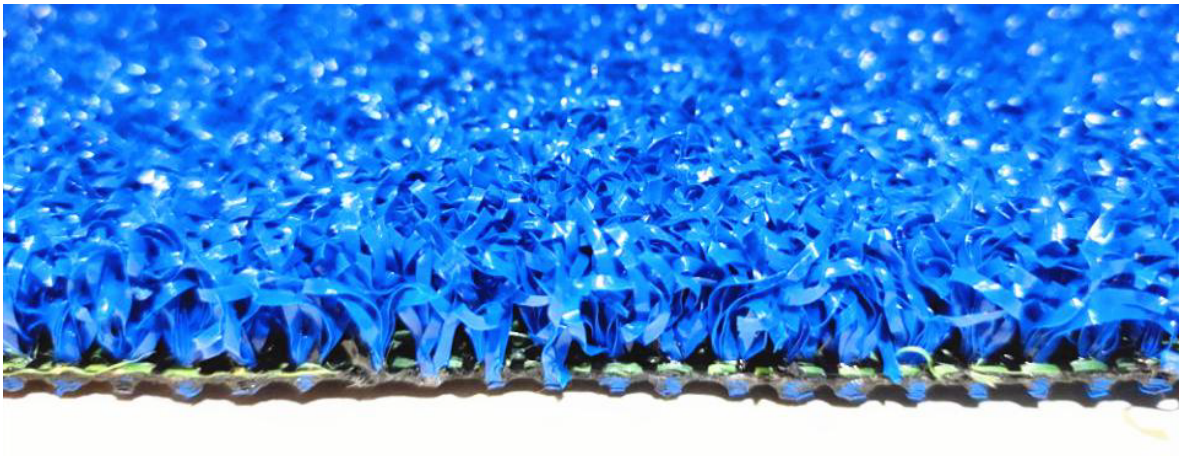

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Malla perimetral:
La malla perimetral es de acero de alta calidad.

Primer paso: La malla de acero se somete al proceso de galvanizado en caliente. Segundo paso: Con la nueva tecnología de recubrimiento en polvo en aerosol electrostático en la superficie se le da el acabado final.

Nuestro galvanizado en caliente tiene la ventaja de la anticorrosión, no se cae, no se oxida y no se desvanece de color después uso prolongado. El galvanizado en caliente es duradero.

El diámetro de la malla es de 4 mm, el tamaño de la malla es de 50 mm x 50 mm.
El final de la malla está protegida contra rasguños y ganchos. La superficie de todas las tuberías han sido rociado con polvo electrostático. La superficie es lisa, delicada y duradera, con un acabo estético excepcional.

Todos los indicadores cumplen con los estándares de GB15065-94 e IE60502,
La tasa de absorción de agua es del 0%.

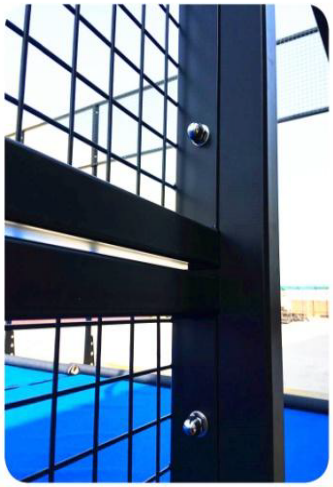

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Accesorios:

Todos los accesorios y tornillos están hechos de acero inoxidable 304, no se oxidan de por vida.

Son resistentes y no se deforman, el acabado tiene un aspecto estético inmejorable.
El corte, taladrado y procesado de todos nuestros accesorios se realiza en CNC,
máquinas digitales inteligentes según normas de dibujo técnico.

No hay ningún error en el tamaño de los accesorios. Los técnicos o personal idóneo, pueden instalar canchas de padel de forma fácil, cómoda y precisa.
Reduzca un 35% el tiempo y el costo de instalación.

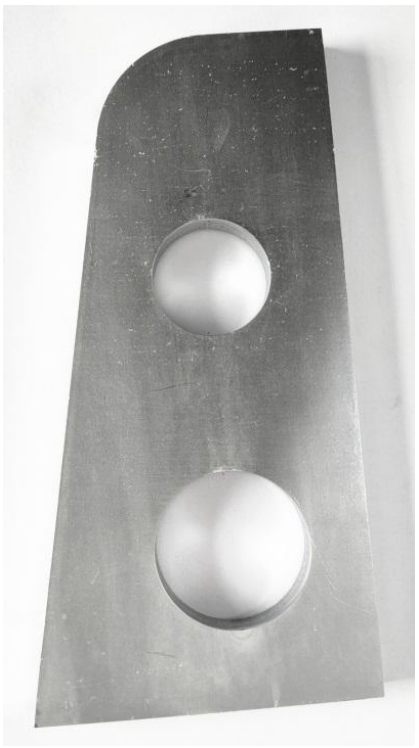

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian

Material y construcción de columnas y vigas:

La columna está hecha de tubería de acero de alta calidad con proceso de galvanizado en caliente, tamaño de la tubería de acero: 80 mm × 80 mm × 3 mm.

La viga está hecha de tubería de acero de alta calidad con proceso de galvanizado en caliente, tamaño de la tubería de acero: 80 mm × 80 mm × 3 mm.

Las materias primas de nuestras columnas, vigas de acero y de malla perimetral son por inmersión en caliente de acero galvanizado de alta calidad.
Nuestro galvanizado en caliente tiene la ventaja de anticorrosión, no se cae, no se oxida y no se decolora después de un uso prolongado.
El galvanizado en caliente es duradero. En el entorno suburbano, el espesor antioxidante de galvanizado en caliente se puede mantener durante más de 50 años sin necesidad de mantenimiento y reparaciones.

Otros fabricantes no utilizan acero galvanizado en caliente y aplican la pintura directamente sobre el acero, la desventaja de ésta práctica es que el color se desvanece, la pintura sintética se cae, luego, el óxido y la corrosión conmienzan a aparecer después de un uso prolongado.

Sistema de iluminación:
8 grupos de luces LED, cada grupo con una potencia establecida de 200 W. IP65 a prueba de agua.
La columna de luz está incrustada dentro del cerco perimetral.
La altura de la columna de luz es de 6 m, la iluminación alcanza los 300 Lux.

TENISA S.A. / ventas@tenisa.com.ar / +54 9 11 5004 6772 / Contacto: Cristian